

# RELLENADORAS/DEPOSITADORAS DE PISTÓN PARA GALONES

## Modelos SP-160 para Galones y 2P-160 Doble para Galones

Las llenadoras/depositadoras estándares de un pistón y de doble pistón para galones de Hinds-Bock están especialmente diseñadas para las empaquetadoras industriales. Son fáciles de usar y limpiar, versátiles y no dañan ningún producto; por lo que permiten ahorrar dinero de inmediato. Puertos de boca amplia permiten depositar productos con trozos sin aplastarlos. Aprobadas USDA y AG-Canadá.

### LISTA PARCIAL DE PRODUCTOS:

- Mermelada y jalea
- Rellenos de Pays
- Batido para pasteles
- Masas fluidas.
- Batido para pasteles de frutas
- Puré de frutas
- Mayonesa
- Aderezos para ensaladas
- Ensalada de papas
- Ensalada de macarrones
- Ensalada de repollo
- Rellenos de burritos
- Rellenos de pasteles de carne
- Guisos
- Sopas y salsas
- Salsa "relish"
- Mostaza
- Kétchup
- Caramelo
- Crema para decorar
- Salsas
- Chili
- Frijoles cocidos y fritos
- Salsas y cremas para untar
- Champú
- Cremas y lociones

### PRODUCTOS FRÍOS Y CALIENTES



SP-160 con puerto inferior, boquilla horizontal de 3" y tolva de 20 galones

- Mayor rendimiento
- Menor costo

- Más calidad
- Mejor recuperación de la inversión

Correo electrónico: [info@hinds-bock.com](mailto:info@hinds-bock.com) | Sitio web: [www.hinds-bock.com](http://www.hinds-bock.com)



2122 – 222<sup>ND</sup> Street S.E. | Bothell, WA 98021 | EE. UU.  
Línea gratuita: 877.292.5715 | Tel: 425.885.1183 | Fax: 425.885.1492

# Opciones disponibles que se ajustan a los requerimientos de los procesos

Las opciones incluyen: Tolvas cónicas (20-40 galones), tolva rectangular y dividida (en la 2P-160), tolvas con agitación en forma de U en ambos modelos, cilindros intercambiables, gran variedad de boquillas, incluyendo chorreras móviles y de inmersión, controles automáticos y semiautomáticos, sensores de nivel, agitadores... todos hechos a medida según las aplicaciones del cliente

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

- Propulsada por aire
- La altura se ajusta 8 pulgadas
- Rodajas con mecanismo de bloqueo
- Fabricada en acero inoxidable, incluyendo la base. Todas las partes en contacto con los alimentos son fabricadas con materiales sanitarios aprobados.
- Vierte desde una onza hasta 160 onzas por cada boquilla con cilindros que se pueden cambiar




SP-160 con puerto delantero y chorreras verticales de 2" con sistema de expulsión sobre línea de relleno de cubos



SP-160 con puerto delantero, boquilla de 2" y tolva con agitación

## ADAPTACIONES ESPECIALES

- Depositan productos y llenan contenedores de vidrio, metal, plástico y papel sobre cintas transportadoras.
- La tolva de 20 galones es estándar en el modelo de un pistón para galones (SP-160). 40 galones es el estándar en la llenadora/depositadora de doble pistón (2P-160). Hay varias formas y tamaños disponibles tanto en el modelo de un pistón como en el de doble pistón.
- Están disponibles mecanismos especiales de centrado para llenar contenedores con bocas pequeñas sin ensuciarlos.
- Hay innumerables controles de velocidad disponibles. Se puede proporcionar un mecanismo de repetición de ciclos para llenar automáticamente contenedores de varios galones.
- Llenado manual, automático y semiautomático. Función integrada en el sistema automático para que no salga el producto si no hay contenedor

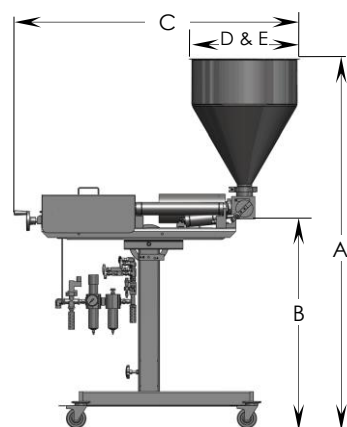

## Especificaciones del modelo: Llenadoras para galones

MODELO	A	B	C	Ancho de la tolva		* PCM requerido
				D	E	
SP-160 DE UN SOLO PISTÓN	59"-74"	33,5"-47,5"	57"	30,25"	N/D	8-10
2P-160 DE DOBLE PISTÓN	Consulte con la fábrica. Variaciones en la tolva afectan las dimensiones.					